



JUNO 壁挂扬声器 IXP 吸顶扬声器

北京西雅林科贸易有限公司

西班牙生产制造



我们的理念



我们的使命是不断创新，设计最先进音响系统，制造生产性价比高的音响产品。我们的产品使用市场上最好的元器件，保证我们的产品质量始终如一。

我们是一家相对年轻的公司，通过三十多年的发展，如今我们的分销商遍布世界各地，超过 36 个国家，产品出口约占总产量的 80%。

我们有一支强大的研发团队，开发新产品、不断更新产品的软件和技术。

我们的产量逐年增长，新产品数量逐步增加，持续扩大我们在市场上的占有率。

我们坚信，最先进的技术和最好的产品元件是我们制造生产卓越产品的坚实基础。

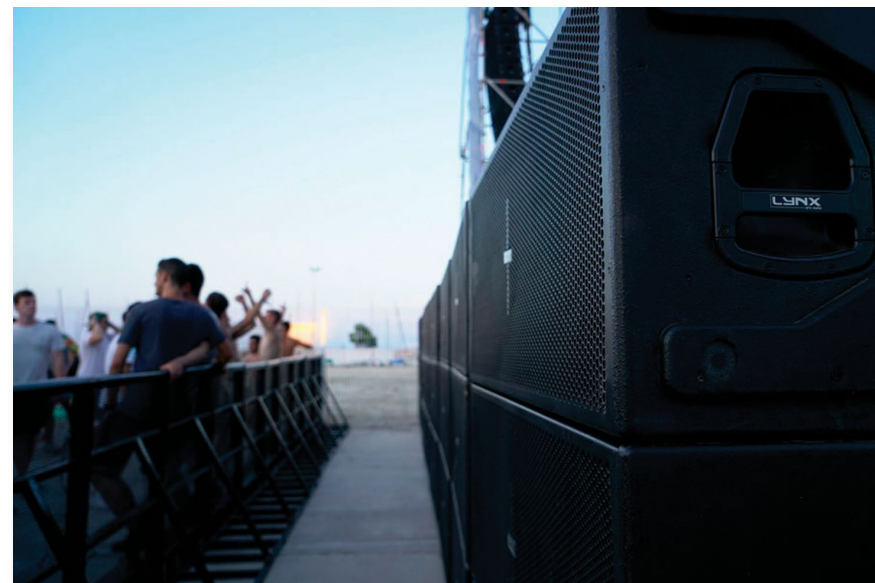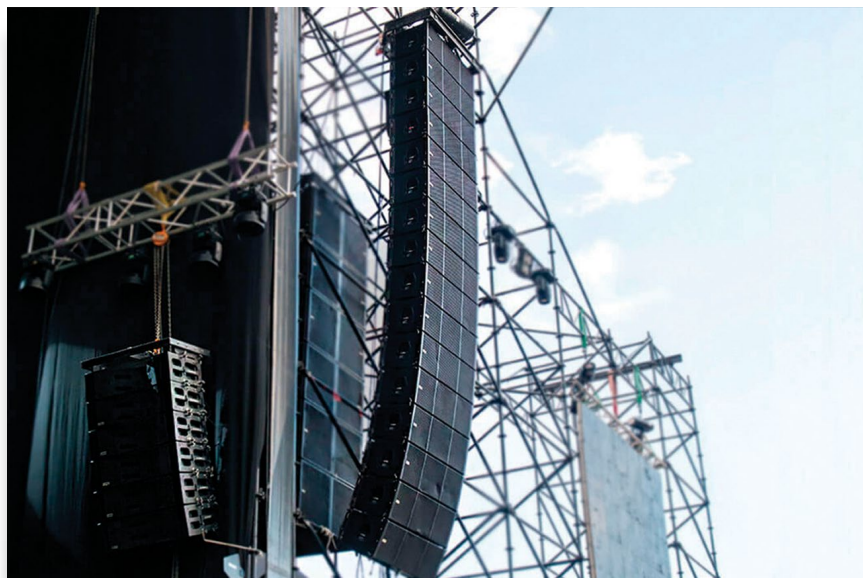

CULTURE OF SOUND

声音文化

在 Lynx Pro Audio，我们对工作充满激情，我们希望通过推广“声音文化”来展示我们的工作。我们相信声音是生命的基础。声音讲故事，唤起记忆，改变我们对世界的看法。

尼采认为“没有音乐，生活将是一个错误”。我们认为“没有声音，就没有音乐”。这就是为什么我们想通过“声音文化”来宣传的重要性。



我们的生产人员拥有 30 多年专业音响设备制造经验，高标准专业化的生产设备最好的优化了他们的工作。

我们所有的产品都是由我们的工程师团队设计和制造的。西班牙瓦伦西亚的生产车间拥有一批高素质的员工，制造产品执行最严格的质量标准。

我们的音响产品在特殊条件消声室进行了优化，在水平和垂直平面进行 360° 测量。

正因如此也，当我们向系统中添加更多的设备时，可以保证每个环节的质量，精益求精。例如线阵列扬声器系统。

我们的每一个产品都经过单独的验证、测量和测试，确保最佳质量。

在 Lynx Pro Audio，我们对专业的声音充满热情，并将我们所有的资源用于研究和开发。这使得我们能够为流动演出和固定安装项目提供更好的系统设备。





全天候，两分频/全频音箱，可在室内/室外使用。

IP46等级认证。

可选多抽头变压器版本。

Juno 壁挂式扬声器

Juno 系列两分频 / 全频扬声器可满足室内外全天候使用。

Juno 系列音箱包括一个 6" 中 / 低音单元、1" 高音单元的 JN-6 音箱和一个 8" 中低音单元、1" 高音单元的 JN-8 音箱。此外还包括两个多抽头变压器版本 (JN-6T 和 JN-8T)。

高耐用性和卓越性能，可在较大的聆听区域内提供优秀的声音。


它具有坚固的结构和 IP46 防风防水保护系统，可在室内和室外使用，能够承受雪，雨和盐分的侵蚀。此外时尚而素雅的设计使其成为沙滩俱乐部、游泳池、游轮等户外设施理想的配套扬声器。

Juno 系列可以垂直或水平摆放。机身由工程塑料注塑成型，使用聚丙烯材料保证完全免受紫外线的伤害。格栅是穿孔铝，内部覆盖防水织物和开孔发泡聚氨酯。

系统符合 IP46 国际标准。



JN-6

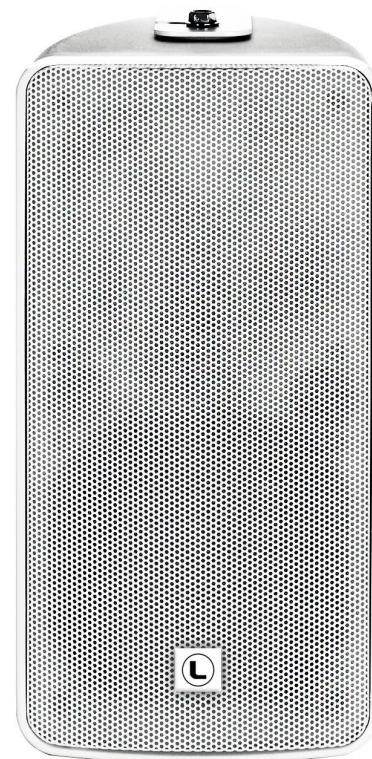

JN-8



主要特点：

可安装在室内或室外
 防护等级 - IP46 防尘防水等级
 经过测试可承受雪，雨和盐分
 工程塑料注射成型
 紫外线防护
 可垂直和水平安装
 内部防水材料
 箱体黑色或白色可选

包括配件：

硅胶垫圈
 U型不锈钢螺丝支架
 安全电缆
 塑料盖与压盖连接器
 有防护条的接线端子

适用场地：

会议室
 商业中心
 水上乐园和泳池
 户外背景音乐
 沙滩俱乐部
 游轮

	JN-6	JN-6T	JN-8	JN-8T
频率响应 (-3dB)	60Hz-18KHz	60Hz-18KHz	60Hz-18KHz	60Hz-18KHz
频率响应 (-10dB)	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz
单元	1×6" (150mm) / 1.5" 低频音圈 1×1" (25mm) / 1" 高频音圈	1×6" (150mm) / 1.5" 低频音圈 1×1" (25mm) / 1" 高频音圈	1×8" (200mm) / 2" 低频音圈 1×1" (25mm) / 1" 高频音圈	1×8" (200mm) / 2" 低频音圈 1×1" (25mm) / 1" 高频音圈
额定功率	80W RMS,320W peak	20W / 40W / 80W / OFF / 16Ω	150W RMS,600W peak	37.5W / 75W / 150W / OFF / 16Ω
灵敏度 (1w/1m)	89dB 1W/1m	89dB 1W/1m	94dB 1W/1m	94dB 1W/1m
最大声压级	110dB / 116 dB peak	110dB / 116 dB peak	116dB / 122dB peak	110dB / 116 dB peak
阻抗	16 Ω nominal	16 Ω nominal	16 Ω nominal	16 Ω nominal
覆盖角度 (-6dB)	90°×60°	90°×60°	90°×50°	90°×50°
分频点	2.4kHz passive	2.4kHz passive	2.3kHz passive	2.3kHz passive
输入链接	有防护条的接线端子	有防护条的接线端子	有防护条的接线端子	有防护条的接线端子
尺寸 (高 x 宽 x 深)	362x181.6x226(mm)(不包括支架)	362x181.6x226(mm)(不包括支架)	450x240x287(mm)(不包括支架)	450x240x287(mm)(不包括支架)
净重	5.5 kg/pc	6.5 kg/pc	9kg/pc	10 kg/pc
总重量	14 kg/pair	15.5kg/pair	11kg/pair	12kg/pair



CLASSIC

CLASSIC

IXP 系列吸顶扬声器

产品参数

IXP 系列大功率吸顶音箱，专为语音和背景音乐扩声而设计，IXP 系列由两只同轴双向扬声器和一只低音炮组成，为酒吧、餐厅、博物馆、机场、商场等公共广播系统提供卓越的性能、出色的声音分布和保真度。



型号	IXP-4	IXP-6	IXP-8
组件	4" (100mm) 聚丙烯锥体单元	6.5" 165mm 聚丙烯圆锥与橡胶悬挂 0.75" millar Tweeter 同轴安装锥形号筒	8" (200 mm) 聚丙烯锥体低音单元
频率范围	90–20KHz	80–20KHz	50–200Hz
额定功率	30W (8Ω) 120W 峰值	50W (8Ω) 200W 峰值	80W (8Ω) 320W 峰值
定压功率	100V 30 / 15 / 7.5 / 3.75W 70V 30 / 15 / 7.5 / 3.75 / 1.9W 低阻抗 8Ω	100V 50 / 25 / 12.5 W 70V 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W 低阻抗 8Ω	100V 50 / 25 / 12.5 W 70V 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W 低阻抗 8Ω
最大声压级	8Ω 102dB 100V / 70V 102dB	8Ω 107 dB/113 dB 100V / 70V 107 dB / 113 dB	8Ω 110 dB/116 dB 100V / 70V 107 dB / 113 dB
灵敏度	87 dB 1W / 1m @ Zn 平均 400 Hz 至 8KHz	90 dB 1W / 1m @ Zn 平均 400 Hz 至 8KHz	90 dB 1W / 1m @ Zn 平均 60 Hz 至 110Hz
标称阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
标称覆盖范围	100° 锥形辐射	100° 锥形辐射	180°
推荐信号处理	100Hz, 每倍频程 24dB 高通滤波器	80Hz, 每倍频程 24dB 高通滤波器	40Hz, 每倍频程 24dB 高通滤波器
分频频率	5500 Hz 12dB/ 倍频程 HP/LP 滤波器	5500 Hz 12dB/ 倍频程 HP/LP 滤波器	5500 Hz 12dB/ 倍频程 HP/LP 滤波器
输入连接	4 极 Euroblock 连接器, 带环通	4 极 Euroblock 连接器, 带环通	4 极 Euroblock 连接器, 带环通
外壳材料	隔板 ABS, backcan 钢黑色饰面	隔板 ABS, backcan 钢黑色饰面	隔板 ABS, backcan 钢黑色饰面
栅格	粉末涂层钢, 白色饰面, 可喷漆	粉末涂层钢, 白色饰面, 可喷漆	粉末涂层钢, 白色饰面, 可喷漆
控件	前面板 功率 / 低阻抗选择开关	前面板 功率 / 低阻抗选择开关	前面板 功率 / 低阻抗选择开关
安装 / 锁具规定	4 个旋转安装片 (狗耳朵)	4 个旋转安装片 (狗耳朵)	4 个旋转安装片 (狗耳朵)
尺寸 / 直径	188 mm x 204.5 mm (7.4 英寸 x 8 英寸)	239 mm x 264 mm (9.4 英寸 x 10.3 英寸)	248mm x 320 mm (9.7 英寸 x 12.5 英寸)
开孔尺寸	168 毫米 (6.6 英寸)	221 mm (8.7 英寸)	285 mm (11.2 英寸)
净重	2.6 Kg	3.8 Kg (8.3 磅)	5.62 Kg (12.3 磅)



扫描二维码 关注我们
您将了解到我们最新动态

www.xylkaudio.com.cn

www.lynxproaudio.cn

北京西雅林科贸易有限公司

Beijing Xi Ya Lin Ke Trading Co., Ltd

地址：北京顺义区杜杨南街10号院艾迪公园3号楼831

电话：010-64887113